

【自動切替BOX工事説明書】

BS-DS73-60A


本製品は自動切替開閉器及びハイブリッドインバーター用
ブレーカーをあらかじめプラボックスに収めた製品です。
自動切替機とAC入力、AC出力の配線がすでに配線
されているので、施工が簡潔になると共に、時間短縮も見込まれます。
ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

定価 129,000円(税込)

ソラノテック株式会社



【自動切替BOX/BS-DS73-60A】

各部名称・仕様・外形寸法

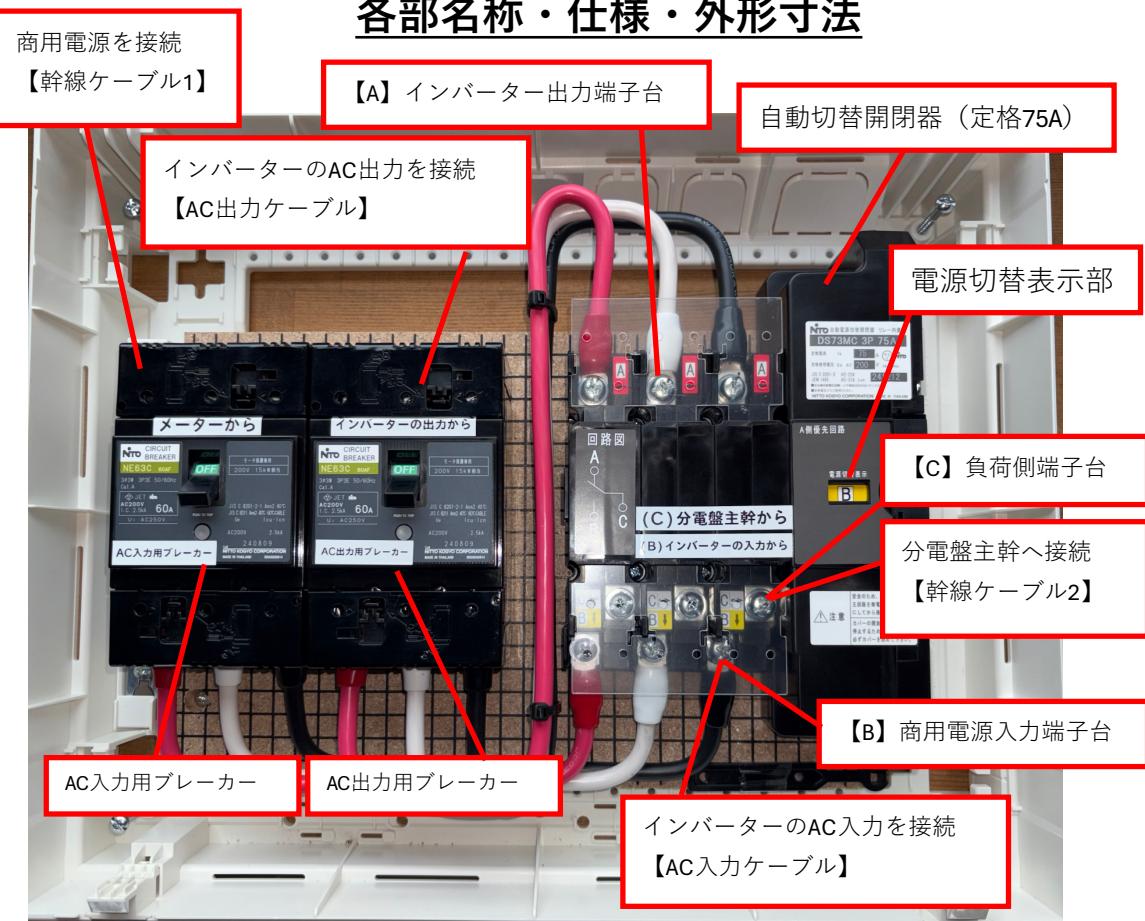

【仕様】

- | | |
|-----------|----------------------|
| ●自動切替開閉器 | ●AC入力/出力用ブレーカー |
| 定格電圧：200V | 定格電流：60A |
| 定格電流：75A | 極数・素子数：3P-3E |
| 極数：3P | 定格絶縁電圧[AC]：250v |
| 端子：M6 | 定格遮断容量[AC200V]：2.5kA |
| | 端子：M6 |

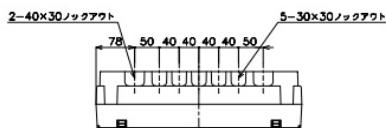

有効寸法 (タテ×ヨコ×フサ)
201×310×83 (A)
33 (B)

ハイブリッドインバーター接続図（例）

